

SOT-23 LED, Diffused


LS S260, LY S260, LG S260

Besondere Merkmale

- eingefärbtes, diffuses Gehäuse
- extrem weitwinklig
- als optischer Indikator einsetzbar
- für alle SMT-Bestück- und Löttechniken geeignet
- gegurtet (8-mm-Filmgurt)
- Störimpulsfest nach DIN 40839

Features

- colored, diffused package
- extreme wide-angle LED
- for use as optical indicator
- suitable for all SMT assembly and soldering methods
- available taped on reel (8 mm tape)
- load dump resistant acc. to DIN 40839

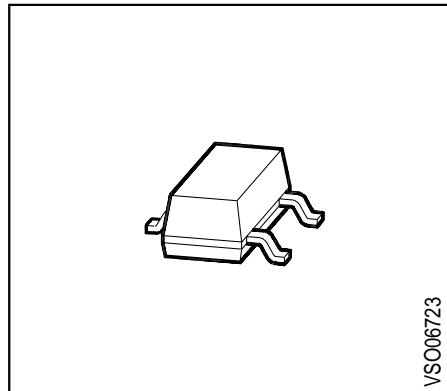

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Gehäusefarbe Color of Package	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V (\text{mcd})$	Bestellnummer Ordering Code
LS S260-DO	super-red	red diffused	≥ 0.4	Q62703-Q1640
LY S260-DO	yellow	yellow diffused	≥ 0.4	Q62703-Q1657
LG S260-DO	green	green diffused	≥ 0.4	Q62703-Q1608

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V_{\max}} / I_{V_{\min}} \leq 2.0$.
Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V_{\max}} / I_{V_{\min}} \leq 2.0$.

**Grenzwerte
Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 55 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	30	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}, D = 0.005$	I_{FM}	0.5	A
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$	P_{tot}	100	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrsicht / Luft Junction / air ¹⁾	$R_{th JA}$	750	K/W

1) Auf Platine gelötet: Lötfläche 16 cm²1) Soldered on PC board: pad size $\geq 16 \text{ cm}^2$

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Characteristics**


Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit	
		LS	LY	LG		
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	λ_{peak}	635	586	565	nm
Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	λ_{dom}	628	590	570	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20 \text{ mA}$	(typ.) (typ.) $I_F = 20 \text{ mA}$	$\Delta\lambda$	45	45	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V		2ϕ	140	140	140	Grad deg.
Durchlaßspannung Forward voltage $I_F = 10 \text{ mA}$	(typ.) (max.) $I_F = 10 \text{ mA}$	V_F V_F	2.0 2.6	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5 \text{ V}$	(typ.) (max.) $V_R = 5 \text{ V}$	I_R I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	μA μA
Kapazität Capacitance $V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	(typ.)	C_0	12	10	15	pF
Schaltzeiten: Switching times: I_V from 10 % to 90 % I_V from 90 % to 10 % $I_F = 100 \text{ mA}, t_P = 10 \mu\text{s}, R_L = 50 \Omega$		t_r t_f	300 150	300 150	450 200	ns ns

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 20 \text{ mA}$

Relative spectral emission


$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

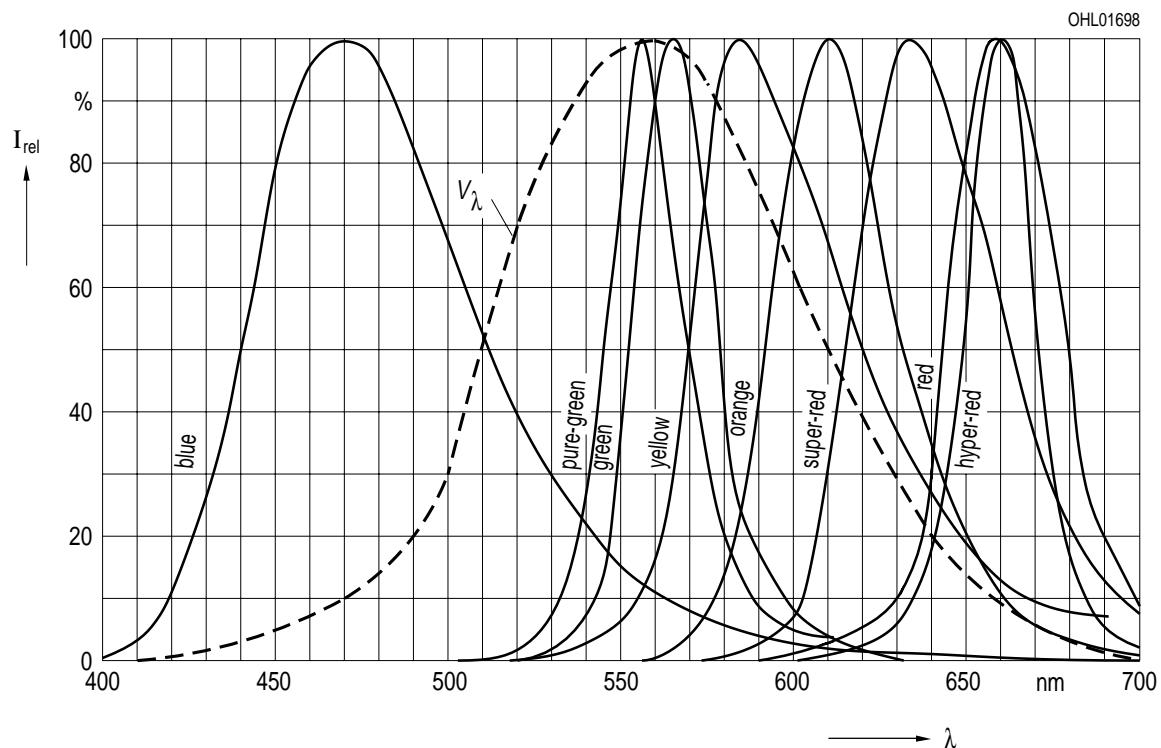

Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\phi)$


Radiation characteristic

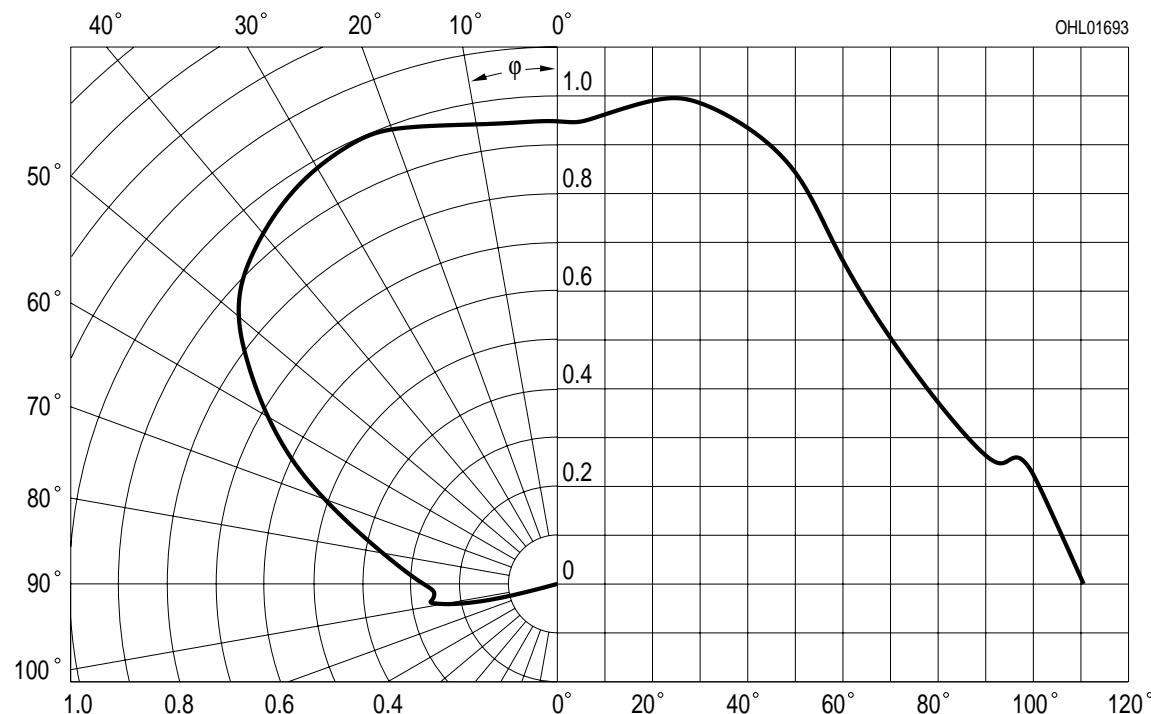

Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$

Forward current


$T_A = 25^\circ\text{C}$

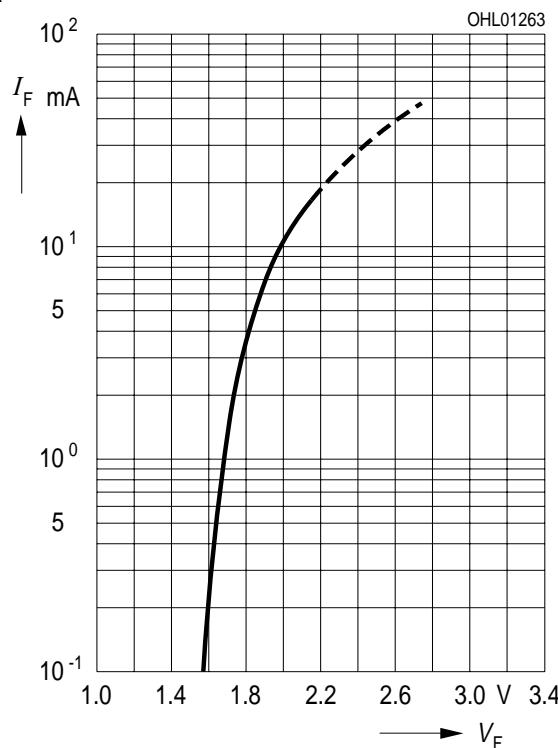

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

Permissible pulse handling capability


Duty cycle $D = \text{parameter}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

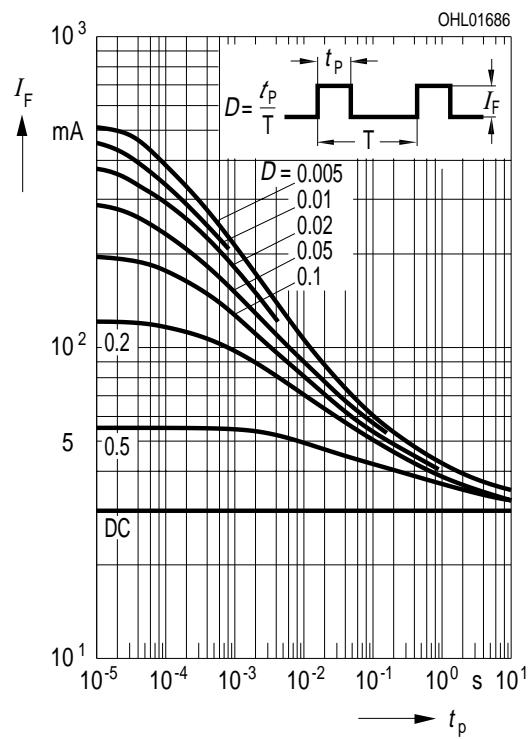

Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F)$

Relative luminous intensity


$T_A = 25^\circ\text{C}$

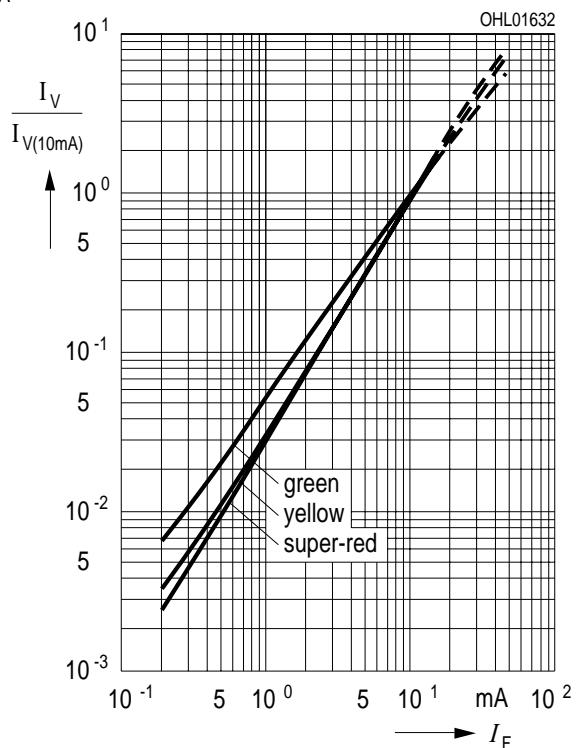


Maximal zulässiger Durchlaßstrom

Max. permissible forward current


$I_F = f(T_A)$

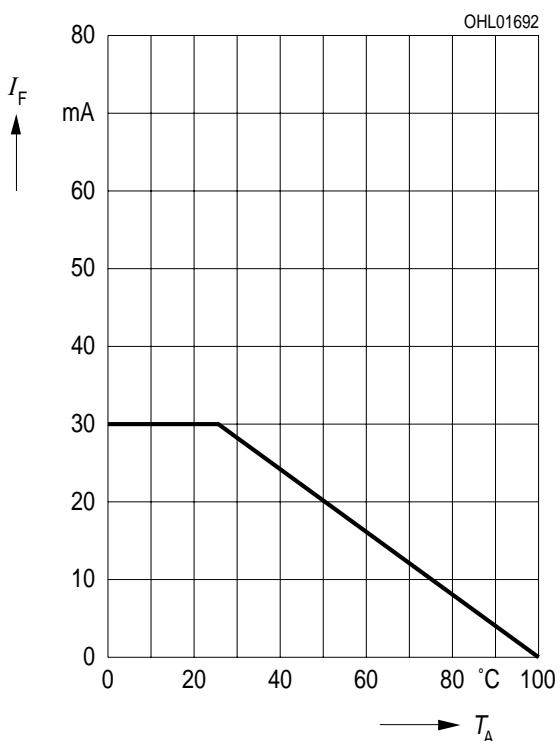


Wellenlänge der Strahlung
Wavelength at peak emission
 $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$, $I_F = 20 \text{ mA}$

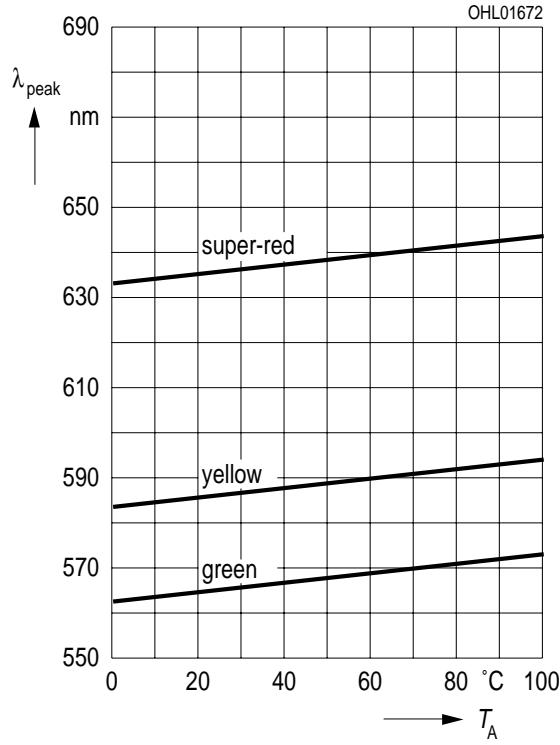


Durchlaßspannung $V_F = f(T_A)$
Forward voltage
 $I_F = 10 \text{ mA}$

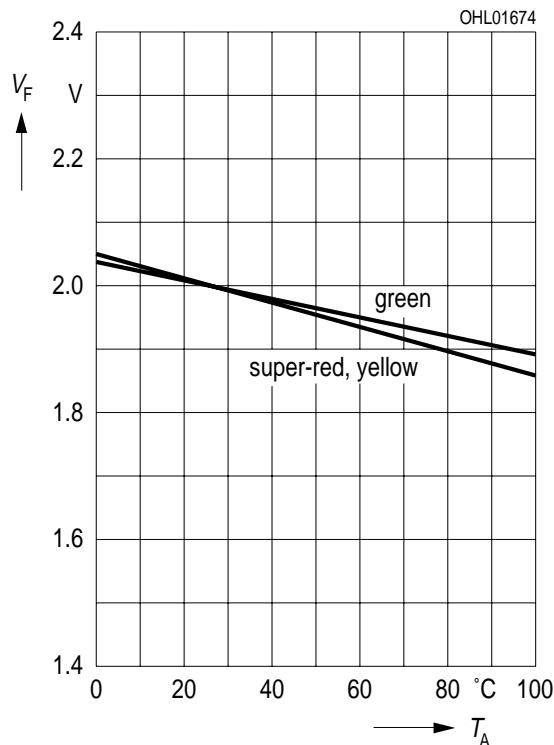


Dominantwellenlänge
Dominant wavelength
 $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$, $I_F = 20 \text{ mA}$

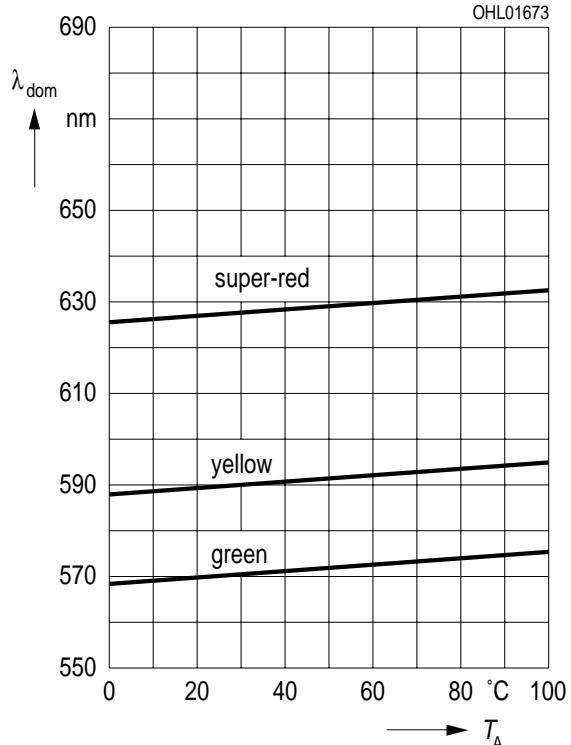

Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$
Relative luminous intensity
 $I_F = 10 \text{ mA}$

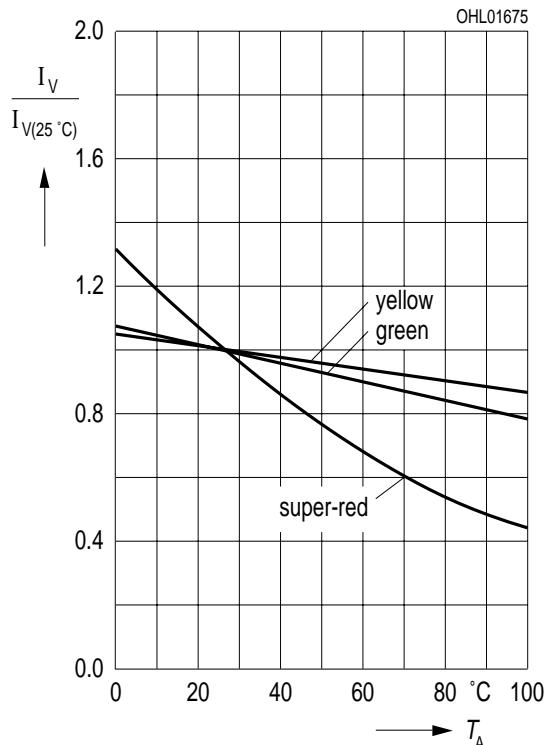

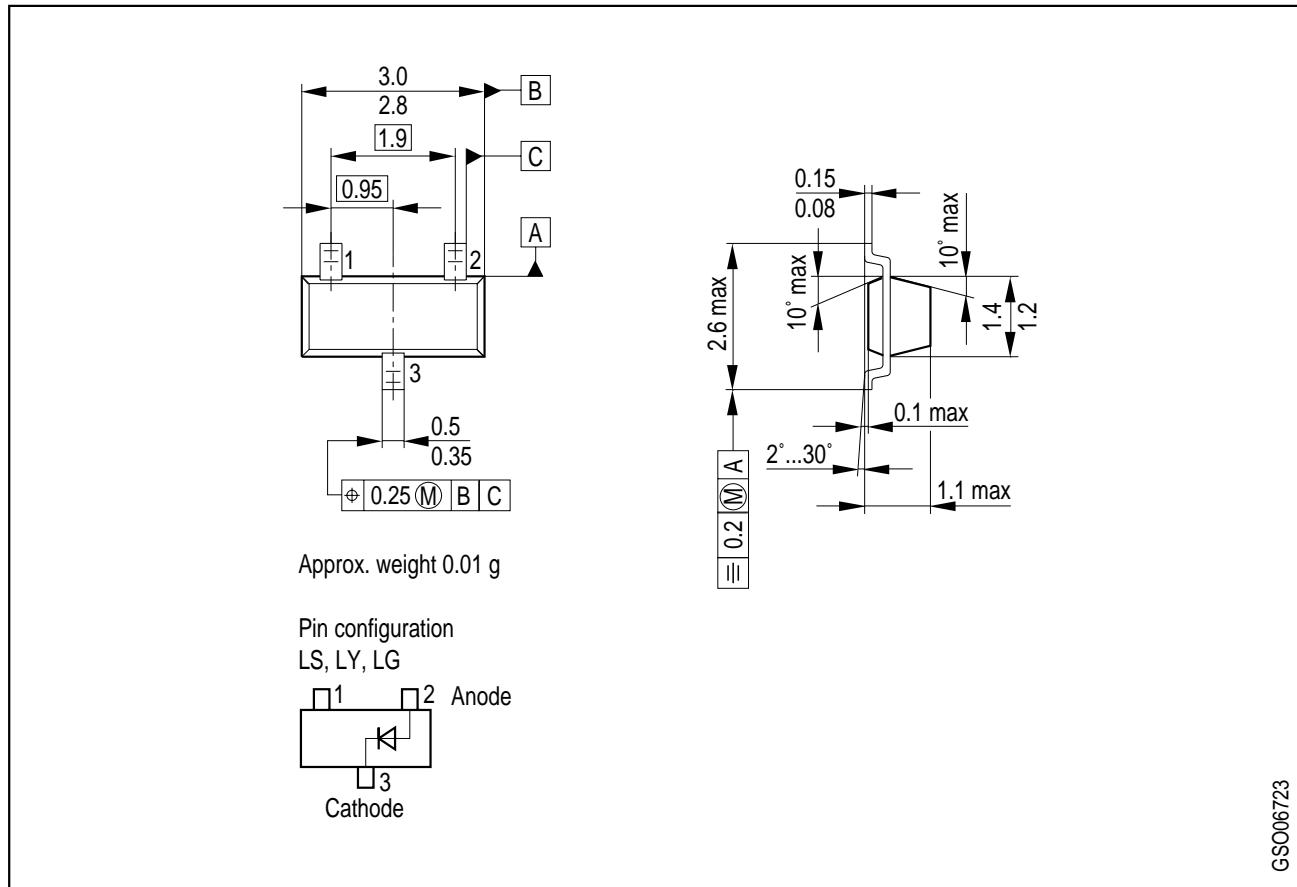**Maßzeichnung
Package Outlines**(Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
(Dimensions in mm, unless otherwise specified)**Anschußbelegung:** (Draufsicht)**Pin configuration:** (top view)

GS006723